



Siena, 17/02/2023

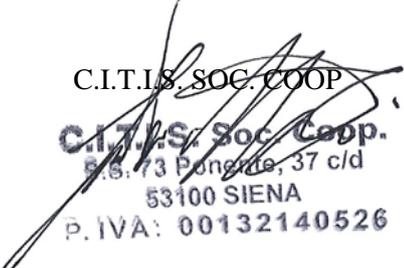
Spett. le
Azienda Regionale DSU Toscana
Via Mascagni, 53
53100 Siena

Oggetto: Offerta per completamento lavorazioni per ottenimento CPI presso la Residenza Universitaria di Siena denominata "San Miniato – Lotto 1"

In allegato alla presente il preventivo per i lavori in oggetto comprensivi di analisi nuovi prezzi.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti


C.I.T.I.S. SOC. COOP.
C.I.T.I.S. Soc. Coop.
S.S. 73 Ponente, 37 c/d
53100 SIENA
P. IVA: 00132140526



C.I.T.I.S. – Consorzio Installatori Termo Idraulici Senesi Società Cooperativa
Sede legale, uffici e magazzino SS 73 Ponente 37/c-d SIENA tel. 0577 390111 fax 390160
Iscritta al Reg. Impr. di Siena al n. 00132140526 Codice fiscale e partita iva 00132140526

www.citis.it

e-mail citis@citis.it

Albo Coop n. A100081



Gruppo Arcobaleno

| RIF. PREZZIARIO | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | PREZZO TOTALE | NOTE |
|---|---|------------------|-----------------|-----------|-------------------|------|
| RU SAN MINIATO LOTTO 1 | | | | | | |
| NP 1 | Fornitura e posa in opera di porta in ferro zincato con alette fisse, verniciatura Ral a discrezione della DL. Completa di controtelaio serratura, maniglia ed ogni accessorio di montaggio | cad | € 2.420,00 | 1 | € 2.575,92 | |
| Mano d'opera | Esecuzione di prova di tenuta della tubazione del gas dal contatore alla CT | ore | € 36,48 | 12 | € 437,76 | |
| TOTALE RU SAN MINIATO LOTTO 1 | | | | | € 3.013,68 | |
| SCONTO 10% | | | | | € 301,37 | |
| TOTALE SCONTATO RU SAN MINIATO LOTTO 1 | | | | | € 2.712,31 | |

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Opere di completamento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi "RU San Miniato Lotto 1" - Siena

| Lista | Articolo | Descrizione | | | | | U.d.M. |
|----------|-------------------------------|---|------|----------|------------------|----------|-----------------------------------|
| | NP.01 | Fornitura e posa in opera di porta in acciaio zincato a caldo con alette fisse ed accessori | | | | | cad |
| Nr. Riga | Riferimento (preziario/altro) | Elementi dell'analisi | U.M. | Quantità | Costo elementare | Importo | |
| 1 | | MANODOPERA | | | | | € 922,57 |
| 1a | | Operaio specializzato | ora | 23 | 28,59 | € 657,57 | |
| 1b | | Operaio qualificato | ora | 10 | 26,50 | € 265,00 | |
| 2 | | MATERIALI | | | | | € 1.064,25 |
| 2a | 11.2.110.4 | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. | kg | 25 | 1,20 | € 30,00 | |
| 2b | 9.2.10 | INFISSO IN FERRO. Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fermavetro. (prezzo escluso mano d'opera) | kg | 25 | 7,70 | € 192,50 | |
| 2c | 9.3.41.1 | PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA O CON ANTE SCORREVOLI. Persiane in alluminio anodizzato o verniciato RAL a due o più ante, con ante apribili a ventola o scorrevoli, fornite e poste in opera. (prezzo escluso mano d'opera per assimilazione al grigliato fornito) - Persiane ad ante apribili a ventola con lamelle fisse senza telaio | mq | 2,59 | 325,00 | € 841,75 | |
| 3 | | NOLI E TRASPORTI | | | | | € 31,93 |
| 3a | | Trasporto materiale | | | | | 3% € 31,93 |
| A | | Sommano (1+2+3) | | | | | Costo primo € 2.018,75 |
| 4 | | | | | | | Totale Parziale € 2.018,75 |
| B | | Spese Generali (su A) | | | | | 16% € 323,00 |
| 5 | | | | | | | Totale parziale € 2.341,75 |
| C | | Alea ed Utile (Su A+B) | | | | | 10% € 234,17 |
| 6 | | | | | | | Totale Parziale € 2.575,92 |
| E | | PREZZO UNITARIO | | | | | € 2.575,92 |